


**Passo uomo LEWMAR Flush Hatch**



**CE** Installazione a filo coperta in incavi appositamente progettati. Con un look aggressivo e pulitissimo, hanno la peculiarità di eliminare sporgenze pericolose, rendendo utilizzabile tutto lo spazio disponibile sulla coperta. Caratteristiche principali:

- **Nessuna cornice a vista**; l'unico elemento visibile sul ponte è il pannello in Perspex nero da 10 mm;
- Struttura in plexi autoportante di grande spessore;
- Braccetto di tenuta bloccabile in qualsiasi posizione fino a max 90°;
- A richiesta con vetro fumè;
- Modelli con leva di chiusura esterna utilizzabili come **escape hatch**;
- Approvazione CE area 2A.

Compatibili con zanzariere, controflange di finitura e cornici Lewmar.

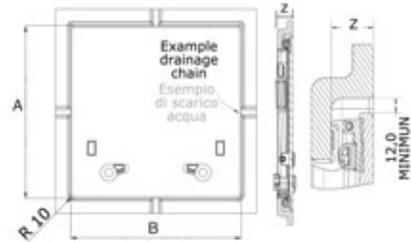


Codice	Modello	Spessore per incasso Z mm	esterne Ax B mm	di taglio mm	kg	Spessore acrilico mm	Controflangia di finitura + zanzariera
19.440.10	10	31	330x330	260x260	2,6	12	-
19.440.20	20	31	272x417	202x347	3,1	12	19.413.20
19.440.44	44	31	512x512	442x442	5,8	12	19.413.44
19.440.60	60	31	577x577	507x507	6,7	15	19.413.60
19.440.70	70	32-34	697x697	627x627	10,2	15	19.413.70

**19.903.08** Braccetto di tenuta per portello boccaporto completo di supporti

**Pilot hatch LEWMAR**

Portello scorrevole progettato per essere utilizzato nelle coperture delle timonerie per permettere la ventilazione e l'irraggiamento. Necessita di installazione su superficie piana. L'aspetto esteriore dei boccaporti pilot si abbina perfettamente ai modelli Low e Medium Profile.

Codice	Modello	Dimensioni esterne X->Y	Dimensioni di taglio x1 <->y1	Lunghezza rotaia T	Sporgenza flangia incasso
19.450.60	60	581-577	507-507	373	15
19.450.78	78	844-790	770-720	638	15

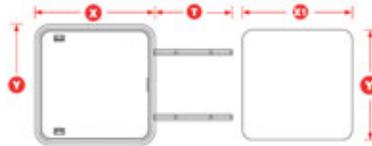

**Passo uomo LEWMAR Ocean**

**CE** E' di linea classica ed estremamente robusta, da diversi anni è la prima scelta per migliaia di barche in tutto il mondo. Approvato CE per AREA 2. Modello con base piana.



Sezionerite OCEAN, base piana



Codice	Modello	esterne mm						di taglio (variano se si usa la controflangia) mm			kg	Spessore acrilico mm	Controflangia di finitura + zanzariera
		X	Y	Z	R	HY	HX	X1	Y1	R1			
19.420.10	10	324	324	39,5	75	138	5	255	255	40	2,26	10	-
19.420.20	20	266	411	39,5	69	225	5	197	342	34	2,74	10	19.413.21
19.420.30	30	391	521	39,5	75	335	5	322	452	40	4,5	10	19.413.30
19.420.40	40	485	485	39,5	75	299	5	416	416	40	4,76	10	19.413.40
19.420.60	60	574	574	43	76	367	4	502	502	40	10,8	12	19.413.60
19.420.70	70	694	694	43	76	487	4	622	622	40	13,2	12	19.413.70

**19.903.08** Braccetto di tenuta per portello boccaporto completo di supporti

