


Verricello da tonneggio ITALWINCH Paros Lux

AISI 316

Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato.
Motore stagno IP67.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
	V	W					
02.411.11	12	500	60	270	90	23	8
02.411.12	12	700	90	300	100	25	8

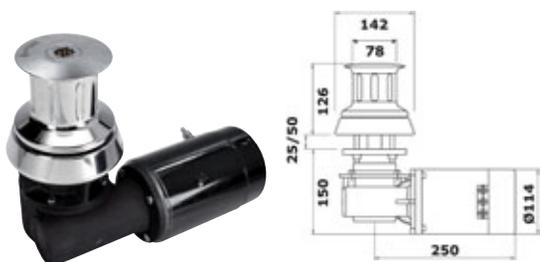


Verricelli da tonneggio ITALWINCH Nestor

AISI 316

Carcassa in acciaio inox AISI 316. Motore stagno IP55.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità max di recupero m/min	kg
	V	W					
02.412.11	12	1000	115	420	140	23	12,5
02.412.12	24	1000	60	420	140	23	12,5
02.412.13	24	1500	70	480	160	23	13

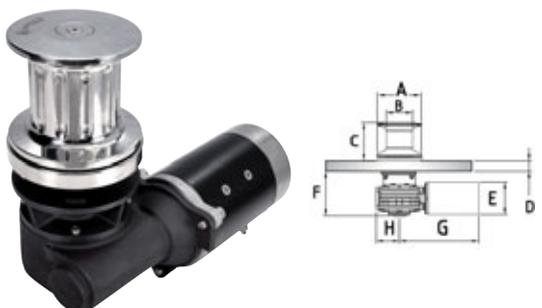

Verricello da tonneggio ITALWINCH Heron

Carcassa in acciaio inox. Consigliato per barche fino a 18 m.

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
1700	156	100	148	30/70	114	150	330	80
2000	156	100	148	30/70	114	150	330	80

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
	V	W					
02.412.04	24	1700	90	1700	240	26	23
02.412.06	24	2000	100	1750	270	12	24



Verricello da tonneggio ITALWINCH Nestor V

AISI 316

Carcassa in acciaio inox AISI 316, motore stagno IP67.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità max di recupero m/min	kg
	V	W					
02.412.20	12	800	90	300	100	25	10,5
02.412.21	24	800	50	300	100	25	10,5

► **Verricelli salpancora LOFRANS'**



Verricello LOFRANS' Titan B

Con una campana di tonneggio verticale e due barbotin.
Carcassa in **alluminio** verniciato ai poliuretani bianco e anodizzata, barbotin in **bronzo cromato**.
Completo di teleruttore e leva manuale.

Codice	Due barbotin da mm	V	Potenza W	Consumo A	Velocità risalita catena m/min	Adatto per scafi fino a m	Tiro kg		Peso max catena + ancora	Tiro max lavoro	Tiro max	kg
							max	lavoro				
02.330.01	12/14	24	2300	140	10/16	22	2700	430	430	1500	2700	115

