

► Timonerie idrauliche VETUS per motori fuoribordo

Omologate CE, adattabili a tutti i motori in commercio. Composte da una pompa + 1 o 2 cilindri attuatori. Occorre acquistare a parte i raccordi idraulici (45.028.18/19) ed il tubo R7 5/16" (45.028.14).

Timoneria idraulica VETUS per motori fuoribordo

Codice	Stazione	Mono motore	Bimotore	Max HP	Pompa	Cilindro frontale bilanciato	Con tubo 45.028.14	
							n° raccordi necessari 45.028.18-19	n° T necessarie
45.035.40	Singola	x	-	150	HTP2010R	OBC150	4	-
45.085.10	Singola	x	-	225	HTP3010R	OBC225	4	-
45.085.20	Singola	-	x	450	HTP4210R	OBC225(2)	12	2

Componenti e ricambi per timonerie idrauliche Vetus

45.035.42	Solo pompa - tipo HTP2010R
45.085.11	Solo pompa - tipo HTP3010R
45.085.13	Solo pompa - tipo HTP4210R
45.035.43	Solo cilindro - Tipo OBC150
45.085.12	Solo cilindro - Tipo OBC225




► Timonerie idrauliche VETUS per entro bordo

Timoniera VETUS

Costruite completamente in materiali inossidabili, realizzate secondo le più moderne tecniche del settore, omologate CE.

Il dimensionamento delle timonerie è puramente indicativo. La scelta deve tenere presente, oltre che della misura dello scafo, della potenza dei motori, della dimensione dei timoni, del peso e tipo dello scafo. Dateci pertanto tutti i suddetti dati, al fine di potervi consigliare la timoneria più appropriata.

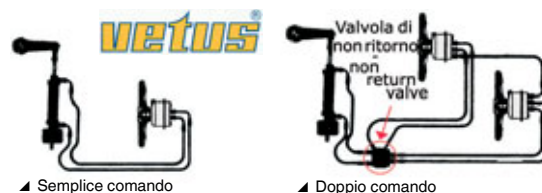

Codice	Versione	Stazione	Per scafi da metri	Coppia kgm	Giri timone	Corsa pistone mm	Angolo barra gradi	Lungh. barra mm	Pompe	Cilindro	Volume cilindro c.c.	Raccordi	
												45.028.18-19	a "T"
45.030.10	MT 30	Singola	8	30	3,4	150	70	129	HTP2010	MTC30	67	-	-
45.045.10	MT 52	Singola	10	52	3,5	160	70	140	HTP3010	MTC52	104	4	-
45.045.20*	MT 52	Doppia	10	52	3,5	160	70	140	HTP3010	MTC52	104	14	2
45.080.10	MT 72	Singola	12	72	4,9	225	70	196	HTP3010	MTC72	146	4	-
45.080.20*	MT 72	Doppia	12	72	4,9	225	70	196	HTP3010	MTC72	146	14	2
45.110.10	MT 125	Singola	14/15	125	6	160	70	140	HTP4210	MTC125	253	4	-
45.110.20*	MT 125	Doppia	14/15	125	6	160	70	140	HTP4210	MTC125	253	14	2
45.140.10	MT 175	Singola	16/17	175	8,5	225	70	196	HTP4210	MTC175	356	4	-
45.140.20*	MT 175	Doppia	16/17	175	8,5	225	70	196	HTP4210	MTC175	356	14	2

* Completa di valvola di non ritorno.



Importante:

A) Le timonerie Vetus, eccetto la 45.030.10, possono essere installate con tubo flessibile R7 5/16 (45.028.14) oppure con tubo in rame 10x8 mm (45.028.10).

Con tubo in rame non servono raccordi ulteriori, con tubo flessibile occorrono raccordi 45.028.18-19 nelle quantità segnate a fianco delle timonerie.

B) La timoneria 45.030.10 usa un tubo di nylon o rame 6x8 (45.028.11).

45.030.10 Kit raccordi inclusi.




▲ 45.030.10




▲ 45.045.10/080.10




▲ 45.110.10/140.10

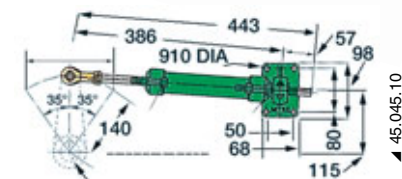



▲ 45.045.10

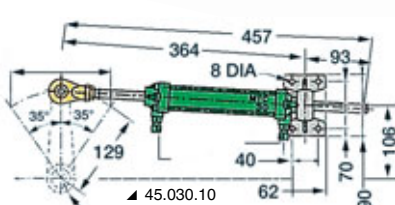


▲ 45.030.10

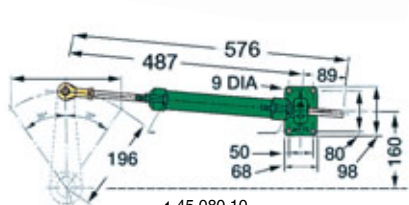

▲ 45.080.10

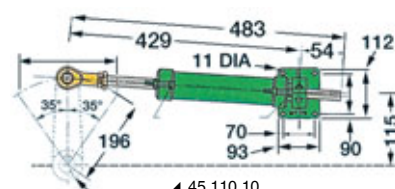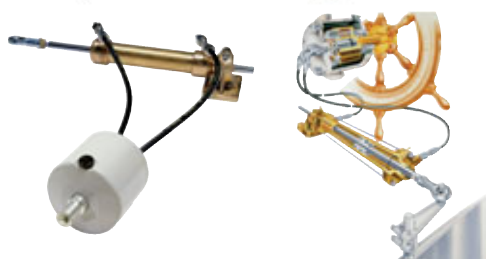

▲ 45.110.10

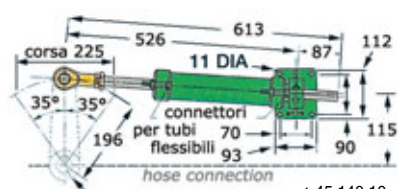

▲ 45.140.10