
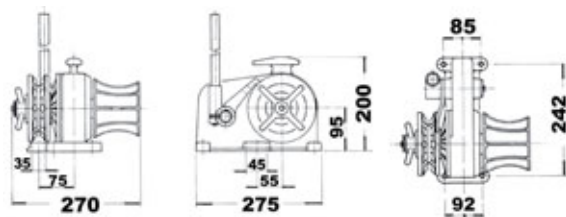



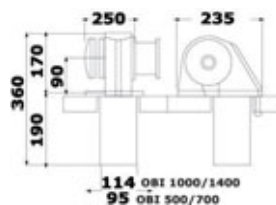
**Verricello a leva manuale ITALWINCH Giglio**Carcassa in **alluminio anodizzato**. Barbotin bronzo cromato.

Codice	Barbotin Ø mm	Carico di lavoro kg	
02.407.01	6	300	10,2
02.407.02	8	300	10,2


**Verricello ITALWINCH Obi 500/700 (solo barbotin) e Obi 1000/1500 (barbotin + campana)**Carcassa in **alluminio anodizzato**, barbotin in ottone cromato.  
Sensore contametri e tendicima integrato.  
Teleruttore e leva sbloccaggio frizione inclusi.

Codice	Tipo	Motore		Consumo medio A	Barbotin catena mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	
		V	W					
02.408.01	Obi500	12	500	60	6	270	90	8,2
02.408.02	Obi500	12	700	90	6	300	100	8,8
02.408.03	Obi500	12	700	90	8	300	100	8,8
02.408.05	Obi1000	12	1000	115	8	420	130	17,3
02.408.07	Obi1000	24	1000	60	8	420	140	17,3
02.408.08	Obi1500	12	1500	130	8	450	150	17,6
02.408.09	Obi1500	12	1500	130	10*	450	150	17,6
02.408.10	Obi1500	24	1500	70	8	480	160	17,6
02.408.11	Obi1500	24	1500	70	10*	480	160	17,6

\* 10 mm ISO standard, per catena da 10 mm DIN766 ordinare barbotin.




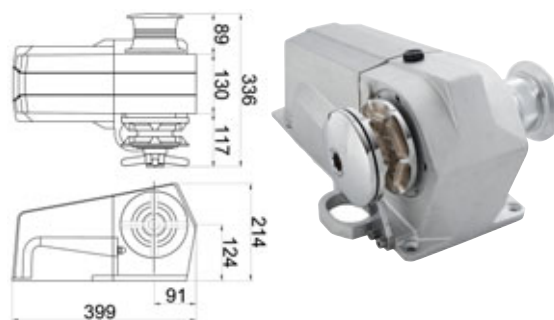
▲ 02.408.04/05/06/07/08/09/10/11

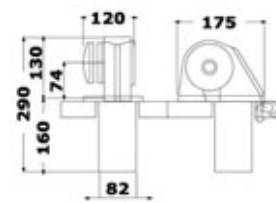


▲ 02.408.01/02/03

**Verricello ITALWINCH Devon**Carcassa in **alluminio** con barbotin e campana in bronzo cromato.

Codice	Motore		Consumo medio A	Barbotin catena mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	
	V	W					
02.409.01	12	1000	115	8	450	150	28
02.409.03	24	1000	60	8	480	150	28
02.409.04	12	1500	130	8	540	180	30
02.409.05	12	1500	130	10	540	180	30
02.409.06	24	1500	70	8	570	190	30
02.409.07	24	1500	70	10	570	190	30

**Verricello ITALWINCH Raja**Carcassa in **alluminio anodizzato**.  
Disponibile anche in confezioni (barbotin e campana) diverse da quella catalogata.

Codice	Motore		Consumo medio A	Barbotin catena mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	
	V	W						
02.410.01	24	2300	190	12	1100	430	12	60
02.410.02	24	2300	190	14	1100	430	12	60
02.410.03	24	2700	200	12	1200	520	12	70
02.410.04	24	2700	200	14	1200	520	12	70

